

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® CEM ottone con bussola di contatto e ganasce di serraggio a sicurezza aumentata Ex e II

Filetto di raccordo corto metrico

Tipo di omologazione: Progress MS EMC KB EX

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- 1 = Certificato SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Filetto di raccordo lungo su richiesta



Numero Ordine: EX1803.80.12.075

E-No: 121392318

EAN: 7611614177205

Spedizione: 50

Dimensioni / Forma

filetto: M12x1.5

Apertura chiave: 15/16 mm

Valore di misura H: 26 mm

Lunghezza filettatura L: 5 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 6 mm

Campo di serraggio max.: 7.5 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Contatto: manicotto di contatto

Dotazione

Tipo di filettatura: metrico

Lunghezza filettatura: breve

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP66

Classe di protezione con condizione: IP 66 - IP 68 (10 bar)

Versione a prova di esplosione: Si

Zona EX: Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22

Gas: II 2G Ex eb IIC Gb


Polvere: II 2D Ex tb IIIC Db

Norma di prova: IEC EN 60079-7

Certificazione IECEx: IECEx SEV 15.0018

Altre certificazioni: SEV 15 ATEX 0151

Certificazione Connettività: SEV 15 ATEX 0151

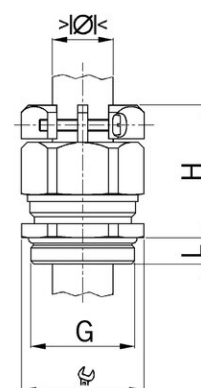

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-60 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C