

## Produktdatenblatt:

# AGRO Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse und Klemmbacken erhöhte Sicherheit Ex e II

## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress MS EMC KB EX

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- 1 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Langes Anschlussgewinde auf Anfrage



**Artikel-Nr.:** EX1803.80.40.320

**E-Nr.:** 121392818

**EAN:** 7611614177366

**Versand:** 10

### Maße / Form

**Gewinde:** M40x1.5

**Schlüsselweite:** 46 mm

**Masswert H:** 44 mm

**Gewindelänge L:** 8 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 28.5 mm

**Klemmbereich max.:** 32 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

**Kontaktierung:** Kontakthülse

### Ausstattung

**Gewindeart:** metrisch

**Gewindelänge:** kurz

### Zulassungen / Zertifizierungen

**Schutzart:** IP66

**Schutzart mit Bedingung:** IP 66 - IP 68 (10 bar)

**Explosionsgeprüfte Ausführung:** Ja

**EX-Zone:** Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22


**Gas:** II 2G Ex eb IIC Gb

**Staub:** II 2D Ex tb IIIC Db

**Prüfnorm:** IEC EN 60079-7

**Zertifizierung IECEx:** IECEx SEV 15.0018

**Weitere Zertifizierungen:** SEV 15 ATEX 0151

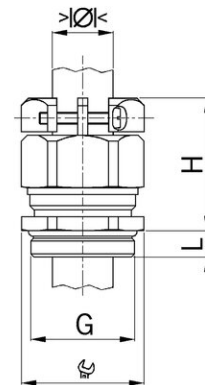

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

Zertifizierung Connectivity:

SEV 15 ATEX 0151

---

### Lagerung / Installation / Betrieb

---

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -60 °C |
|-------------------------|--------|

---

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |
|-------------------------|--------|

---