

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes AGRO CEM Progress® laiton avec douille de contact et mâchoires de serrage sécurité augmentée Ex e II

## Filet de raccordement métrique court

### Type d'homologation Progress MS EMC KB EX

- Joint en une partie
- isolation non-traversante
- 1 = Certificat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X\_x000D\_
- Filet de raccordement long sur demande



Réf. d'article : **EX1803.80.50.370**

EAN: 7611614177397

Expédition: 10

Groupe de prix: 530

### Dimensions / Forme

Filetage: M50x1.5

Ouverture de clé: 55 mm

Valeur de mesure H: 49 mm

Longueur du filetage L: 9 mm

### Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 33 mm

Plage de serrage max.: 37 mm

technique de serrage: Technique de compression

Contact: Manchon de contact

### Équipement

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: court

### Homologations / Certifications

Indice de protection: IP66

Indice de protection avec condition: IP 66 - IP 68 (10 bars)

Modèle antidéflagrant: Oui

Zone EX: Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22


Gaz: II 2G Ex eb IIC Gb

Poussière: II 2D Ex tb IIIC Db

Norme d'essai: IEC EN 60079-7

Certification IECEx: IECEx SEV 15.0018

Autres certifications: SEV 15 ATEX 0151

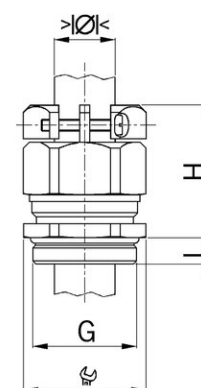

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

## Fiche technique du produit:

Certification Connectivité:

SEV 15 ATEX 0151

---

### Stockage / Installation / Utilisation

---

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -60 °C |
|---------------------------------|--------|

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |
|---------------------------------|--------|

---