

Productgegevensblad:

AGRO Kabelwartels Progress® EMC messing met contacthuls en klembecken verhoogde veiligheid Ex e II

Korte PG-aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress MS EMC KB EX

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd
- 1 = certificaat PTB 02 ATEX 1126X / IECEx SEV 12.0002X
- Lange aansluitschroefdraad op aanvraag



Artikelnummer: EX1803.80.07.075

EAN: 7611614176819

Verpakkingshoeveelheid: 50

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: Pg 7

Sleutelwijdte: 15/16 mm

Afmeting H: 26 mm

Schroefdraadlengte L: 6 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 6 mm

Klembereik max.: 7.5 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

Contact: Contacthuls

Uitrusting

Type schroefdraad: Pg

Schroefdraadlengte: kort

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse: IP66

Beschermingsklasse met voorwaarde: IP 66 - IP 68 (10 bar)

Explosiebestendige uitvoering: Ja

EX-zone: Gas 1 en 2 - Stof 21 en 22

Gas: II 2G Ex eb IIC Gb


Stof: II 2D Ex tb IIIC Db

Testnorm: IEC EN 60079-7

Certificering IECEx: IECEx SEV 15.0018

Overige certificeringen: SEV 15 ATEX 0151

Certificering connectiviteit: SEV 15 ATEX 0151

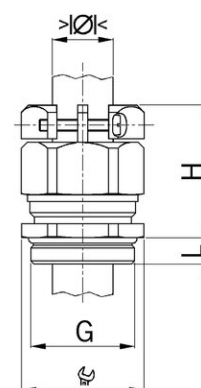

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens

Productgegevensblad:

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-60 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C