

## Productgegevensblad:

# AGRO Kabelwartels Progress® EMC messing met contacthuls en klembekken verhoogde veiligheid Ex e II

## Korte PG-aansluitschroefdraad

### Type goedkeuring: Progress MS EMC KB EX

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd
- 1 = certificaat PTB 02 ATEX 1126X / IECEx SEV 12.0002X
- Lange aansluitschroefdraad op aanvraag



**Artikelnummer:** EX1803.80.11.085

**EAN:** 7611614176901

**Verpakkingshoeveelheid:** 50

### Afmetingen / Vorm

**Schroefdraad:** Pg 11

**Sleutelwijdte:** 21 mm

**Afmeting H:** 31 mm

**Schroefdraadlengte L:** 6 mm

### Aansluitingen / Invoeringen

**Klembereik min.:** 5.5 mm

**Klembereik max.:** 8.5 mm

**Klemtechniek:** Compressietechniek

**Contact:** Contacthuls

### Uitrusting

**Type schroefdraad:** Pg

**Schroefdraadlengte:** kort

### Keuringen / Certificeringen

**Beschermingsklasse:** IP66

**Beschermingsklasse met voorwaarde:** IP 66 - IP 68 (10 bar)

**Explosiebestendige uitvoering:** Ja

**EX-zone:** Gas 1 en 2 - Stof 21 en 22

**Gas:** II 2G Ex eb IIC Gb


**Stof:** II 2D Ex tb IIIC Db

**Testnorm:** IEC EN 60079-7

**Certificering IECEx:** IECEx SEV 15.0018

**Overige certificeringen:** SEV 15 ATEX 0151

**Certificering connectiviteit:** SEV 15 ATEX 0151

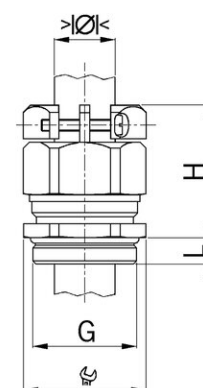

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens

## Productgegevensblad:

### Opslag / Installatie / Gebruik

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Gebruikstemperatuur min.: | -60 °C |
| Gebruikstemperatuur max.: | 100 °C |