

Fiche technique du produit:

## Presse-étoupes Progress® CEM en laiton AGRO avec douille de contact et mâchoires de serrage, sécurité augmentée Ex e II

### Filet de raccordement Pg court

#### Type d'homologation Progress MS EMC KB EX

- Joint en une partie
- Isolation non traversante
- 1 = certificat PTB 02 ATEX 1126X / IECEx SEV 12.0002X
- Filet de raccordement long sur demande



Réf. d'article : **EX1803.80.42.370**

EAN: 7611614177168

Expédition: 10

#### Dimensions / Forme

Filetage: Pg 42

Ouverture de clé: 55 mm

Valeur de mesure H: 49 mm

Longueur du filetage L: 10 mm

#### Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 33 mm

Plage de serrage max.: 37 mm

technique de serrage: Technique de compression

Contact: Manchon de contact

#### Équipement

Type de filetage: Pg

Longueur du filetage: court

#### Homologations / Certifications

Indice de protection: IP66

Indice de protection avec condition: IP 66 - IP 68 (10 bars)

Modèle antidéflagrant: Oui

Zone EX: Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22

Gaz: II 2G Ex eb IIC Gb


Poussière: II 2D Ex tb IIIC Db

Norme d'essai: IEC EN 60079-7

Certification IECEx: IECEx SEV 15.0018

Autres certifications: SEV 15 ATEX 0151

Certification Connectivité: SEV 15 ATEX 0151

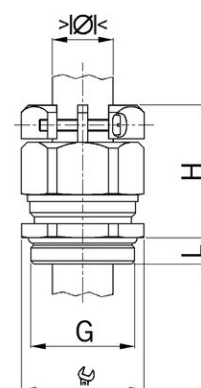

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

## Fiche technique du produit:

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -60 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |