Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Progress® EMV easyCONNECT mit Klemmbacken erhöhte Sicherheit Ex e II

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS EMV easyCONNECT KB EX

· Zweiteiliger Dichteinsatz
· Nicht durchgehend isolierend
· 1 = Einteiliger Dichteinsatz
· 2 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
· Anschlussgewinde Pg und NPT
· Ausführungen in Stahl A2 und A4

Artikel-Nr.:	**EX1803.83.12.065**
E-Nr:	121392248
EAN:	7611614326542
Versand:	50

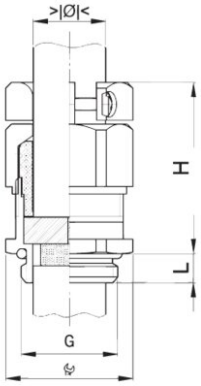

Maße / Form	
Gewinde:	M12x1.5
Schlüsselweite:	15/16 mm
Masswert H:	31 mm
Gewindelänge L:	5 mm

Anschlüsse / Einführungen	
Klemmbereich min.:	5 mm
Klemmbereich max.:	6.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
Kontaktierung:	Kontakthülse

Ausstattung	
Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen	
Schutzart:	IP66
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub:	II 2D Ex tb IIIC Db
Prüfnorm:	IEC EN 60079-7
Zertifizierung IECEx:	IECEx SEV 15.0018
Weitere Zertifizierungen:	SEV 15 ATEX 0151

Montageanleitungen

Zertifikate

Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zertifizierung Connectivity:	SEV 15 ATEX 0151

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C