

Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Progress® EMV easyCONNECT mit Klemmbacken erhöhte Sicherheit Ex e II

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS EMV easyCONNECT KB EX

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- 2 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Anschlussgewinde Pg und NPT
- Ausführungen in Stahl A2 und A4



Artikel-Nr.: **EX1803.83.17**

E-Nr.: 121392348

EAN: 7611614326559

Versand: 50


Maße / Form

Gewinde: M16x1.5

Schlüsselweite: 18/19 mm

Masswert H: 33 mm

Gewindelänge L: 5 mm

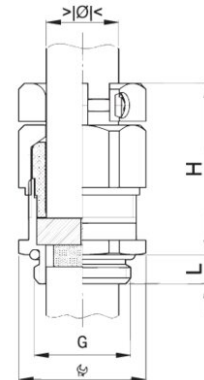

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 8 mm

Klemmbereich max.: 10.5 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 6 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 8 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Kontaktierung: Kontakthülse

Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP66

Explosionsgeprüfte Ausführung: Ja

EX-Zone: Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22

Gas: II 2G Ex eb IIC Gb

Staub: II 2D Ex tb IIIC Db

Prüfnorm: IEC EN 60079-7



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zertifizierung IECEx:	IECEx SEV 15.0018
Weitere Zertifizierungen:	SEV 15 ATEX 0151
Zertifizierung Connectivity:	SEV 15 ATEX 0151

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C