

## Scheda tecnica del prodotto:

# AGRO premistoppa Progress® CEM easyCONNECT ottone con bussola di contatto e ganasce di serraggio a sicurezza aumentata Ex e II

## Filetto di raccordo corto metrico

### Tipo di omologazione: Progress MS EMV easyCONNECT KB EX

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- 1 = Inserto di tenuta in un pezzo unico
- 2 = Certificato SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Filetto di raccordo Pg e NPT
- Versioni in acciaio A2 e A4



|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>EX1803.83.20</b> |
| E-No:                 | 121392448           |
| EAN:                  | 7611614326566       |
| Spedizione:           | 50                  |

### Dimensioni / Forma

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| filetto:                 | M20x1.5 |
| Apertura chiave:         | 24 mm   |
| Valore di misura H:      | 35 mm   |
| Lunghezza filettatura L: | 6 mm    |

### Collegamenti / Introduzioni


|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.:         | 11 mm                     |
| Campo di serraggio max.:              | 15 mm                     |
| Campo di serraggio con ingresso min.: | 8 mm                      |
| Campo di serraggio con ingresso max.: | 11 mm                     |
| Tecnica di serraggio:                 | Tecnologia a compressione |
| Contatto:                             | manicotto di contatto     |

### Dotazione

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Tipo di filettatura:   | metrico |
| Lunghezza filettatura: | breve   |

### Omologazioni / Certificazioni

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| classe di protezione:           | IP66                        |
| Versione a prova di esplosione: | Sì                          |
| Zona EX:                        | Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22 |
| Gas:                            | II 2G Ex eb IIC Gb          |
| Polvere:                        | II 2D Ex tb IIIC Db         |

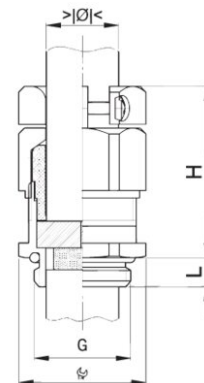

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

## Scheda tecnica del prodotto:

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Norma di prova:              | IEC EN 60079-7    |
| Certificazione IECEx:        | IECEx SEV 15.0018 |
| Altre certificazioni:        | SEV 15 ATEX 0151  |
| Certificazione Connettività: | SEV 15 ATEX 0151  |

### **Stoccaggio / Installazione / Funzionamento**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -60 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 100 °C |