

## Produktdatenblatt:

# AGRO Kabelverschraubungen Progress® EMV easyCONNECT mit Klemmbacken erhöhte Sicherheit Ex e II

## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress MS EMV easyCONNECT KB EX

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- 2 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Anschlussgewinde Pg und NPT
- Ausführungen in Stahl A2 und A4



|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>EX1803.83.25</b> |
| E-Nr:               | 121392548           |
| EAN:                | 7611614326573       |
| Versand:            | 25                  |

### Maße / Form

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gewinde:        | M25x1.5 |
| Schlüsselweite: | 30 mm   |
| Masswert H:     | 40 mm   |
| Gewindelänge L: | 7 mm    |

### Anschlüsse / Einführungen


|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.:           | 16 mm               |
| Klemmbereich max.:           | 20.5 mm             |
| Klemmbereich mit Inlet min.: | 12.5 mm             |
| Klemmbereich mit Inlet max.: | 16 mm               |
| Klemmtechnik:                | Kompressionstechnik |
| Kontaktierung:               | Kontakthülse        |

### Ausstattung

|               |          |
|---------------|----------|
| Gewindeart:   | metrisch |
| Gewindelänge: | kurz     |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Schutzart:                     | IP66                          |
| Explosionsgeprüfte Ausführung: | Ja                            |
| EX-Zone:                       | Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22 |
| Gas:                           | II 2G Ex eb IIC Gb            |
| Staub:                         | II 2D Ex tb IIIC Db           |
| Prüfnorm:                      | IEC EN 60079-7                |

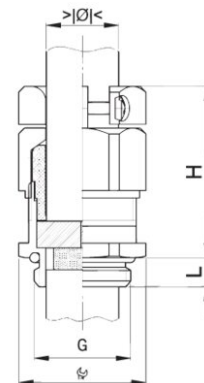

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Zertifizierung IECEx:        | IECEx SEV 15.0018 |
| Weitere Zertifizierungen:    | SEV 15 ATEX 0151  |
| Zertifizierung Connectivity: | SEV 15 ATEX 0151  |

### **Lagerung / Installation / Betrieb**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -60 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |