

Scheda tecnica del prodotto:

AGRO premistoppa Progress® CEM easyCONNECT ottone con bussola di contatto e ganasce di serraggio a sicurezza aumentata Ex e II

Filetto di raccordo corto metrico

Tipo di omologazione: Progress MS EMV easyCONNECT KB EX

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- 1 = Inserto di tenuta in un pezzo unico
- 2 = Certificato SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Filetto di raccordo Pg e NPT
- Versioni in acciaio A2 e A4



Numero Ordine: EX1803.83.32

E-No: 121392648

EAN: 7611614326580

Spedizione: 25

Dimensioni / Forma

filetto: M32x1.5

Apertura chiave: 36 mm

Valore di misura H: 45 mm

Lunghezza filettatura L: 8 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 21 mm

Campo di serraggio max.: 25.5 mm

Campo di serraggio con ingresso min.: 17 mm

Campo di serraggio con ingresso max.: 21 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Contatto: manicotto di contatto

Dotazione

Tipo di filettatura: metrico

Lunghezza filettatura: breve

Omologazioni / Certificazioni


classe di protezione: IP66

Versione a prova di esplosione: Sì

Zona EX: Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22

Gas: II 2G Ex eb IIC Gb

Polvere: II 2D Ex tb IIIC Db

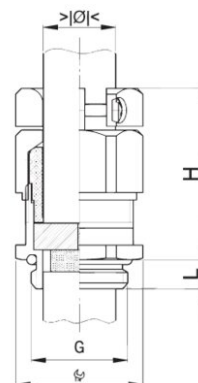

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

Norma di prova:	IEC EN 60079-7
Certificazione IECEx:	IECEx SEV 15.0018
Altre certificazioni:	SEV 15 ATEX 0151
Certificazione Connettività:	SEV 15 ATEX 0151

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-60 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C