

Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Progress® EMV easyCONNECT mit Klemmbacken erhöhte Sicherheit Ex e II

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS EMV easyCONNECT KB EX

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- 2 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Anschlussgewinde Pg und NPT
- Ausführungen in Stahl A2 und A4



Artikel-Nr.: **EX1803.83.40**

E-Nr.: 121392748

EAN: 7611614326597

Versand: 10

Maße / Form

Gewinde:	M40x1.5
Schlüsselweite:	46 mm
Masswert H:	51 mm
Gewindelänge L:	8 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	28.5 mm
Klemmbereich max.:	33 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	24 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	28.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
Kontaktierung:	Kontakthülse

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP66
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub:	II 2D Ex tb IIIC Db
Prüfnorm:	IEC EN 60079-7

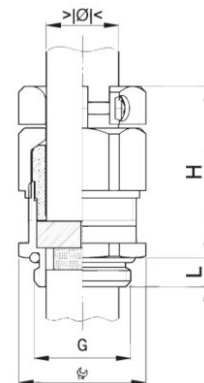

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zertifizierung IECEx:	IECEx SEV 15.0018
Weitere Zertifizierungen:	SEV 15 ATEX 0151
Zertifizierung Connectivity:	SEV 15 ATEX 0151

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C