

Fiche technique du produit:

AGRO presse-étoupe Progress® CEM easyCONNECT avec mâchoires de serrage sécurité augmentée Ex e II

Filet de raccordement métrique long

Type d'homologation Progress MS EMV easyCONNECT KB EX

- Joint en deux parties
- Isolation non-traversante
- 1 = Joint en une partie
- 2 = Certificat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Filet de raccordement Pg et NPT
- Versions en acier A2 et A4



Réf. d'article : **EX1813.83.17**

E-No	121432348
EAN:	7611614326634
Expédition:	50

Dimensions / Forme

Filetage:	M16x1.5
Longueur du produit:	10 mm
Ouverture de clé:	18/19 mm
Valeur de mesure H:	33 mm
Valeur de mesure L:	10 mm

Raccords / Entrées


Plage de serrage min.:	8 mm
Plage de serrage max.:	10.5 mm
Plage de serrage avec entrée min.:	6 mm
Plage de serrage avec entrée max.:	8 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement

Type de filetage:	métrique
Longueur du filetage:	long

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP66
Modèle antidéflagrant:	Oui
Zone EX:	Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22
Gaz:	II 2G Ex eb IIC Gb
Poussière:	II 2D Ex tb IIIC Db
Norme d'essai:	IEC EN 60079-7

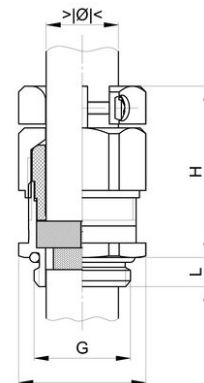

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Certification IECEx:	IECEx SEV 15.0018
Autres certifications:	SEV 15 ATEX 0151
Certification Connectivité:	SEV 15 ATEX 0151

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-60 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C