

Scheda tecnica del prodotto:

AGRO premistoppa Progress® CEM easyCONNECT ottone con bussola di contatto e ganasce di serraggio a sicurezza aumentata Ex e II

Filetto di raccordo lungo metrico

Tipo di omologazione: Progress MS EMV easyCONNECT KB EX

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- 1 = Inserto di tenuta in un pezzo unico
- 2 = Certificato SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Filetto di raccordo Pg e NPT
- Versioni in acciaio A2 e A4



Numero Ordine:	EX1813.83.25
E-No:	121432548
EAN:	7611614326658
Spedizione:	25

Dimensioni / Forma

filetto:	M25x1.5
Lunghezza dei prodotti:	11 mm
Apertura chiave:	30 mm
Valore di misura H:	40 mm
Valore di misura L:	11 mm

Collegamenti / Introduzioni


Intervallo di serraggio min.:	16 mm
Campo di serraggio max.:	20.5 mm
Campo di serraggio con ingresso min.:	12.5 mm
Campo di serraggio con ingresso max.:	16 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione

Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	lungo

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP66
Versione a prova di esplosione:	Sì
Zona EX:	Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Polvere:	II 2D Ex tb IIIC Db

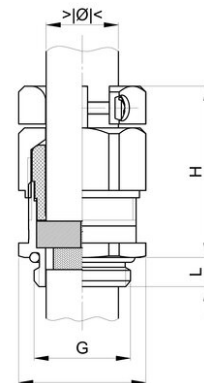

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

Norma di prova:	IEC EN 60079-7
Certificazione IECEx:	IECEx SEV 15.0018
Altre certificazioni:	SEV 15 ATEX 0151
Certificazione Connettività:	SEV 15 ATEX 0151

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-60 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C