

Fiche technique du produit:

AGRO presse-étoupe Progress® CEM easyCONNECT avec mâchoires de serrage sécurité augmentée Ex e II

Filet de raccordement métrique long

Type d'homologation Progress MS EMV easyCONNECT KB EX

- Joint en deux parties
- isolation non-traversante
- 1 = Joint en une partie
- 2 = Certificat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Filet de raccordement Pg et NPT
- Exécutions acier A2 et A4



Réf. d'article : **EX1813.83.40**

EAN: 7611614326672

Expédition: 10

Groupe de prix: 530

Dimensions / Forme

Filetage: M40x1.5

Longueur du produit: 13 mm

Ouverture de clé: 46 mm

Valeur de mesure H: 51 mm

Valeur de mesure L: 13 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 28.5 mm

Plage de serrage max.: 33 mm

Plage de serrage avec entrée min.: 24 mm

Plage de serrage avec entrée max.: 28.5 mm

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: long

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP66


Modèle antidéflagrant: Oui

Zone EX: Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22

Gaz: II 2G Ex eb IIC Gb

Poussière: II 2D Ex tb IIIC Db

Norme d'essai: IEC EN 60079-7

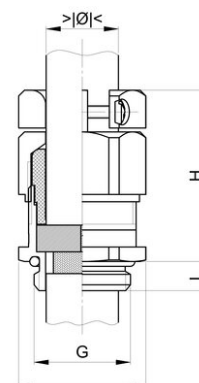

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Certification IECEx:	IECEx SEV 15.0018
Autres certifications:	SEV 15 ATEX 0151
Certification Connectivité:	SEV 15 ATEX 0151

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-60 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C