

Fiche technique du produit:

## Raccords pour tuyaux combinés AGRO Progress® en laiton, sécurité augmentée Ex e II

**AGRO Raccords combinés Progress® laiton pour tuyaux sécurité augmentée Ex e II**

### Type d'homologation Progress MS Combi EX

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante
- Filet de raccordement long sur demande
- Selon le type de gaine, le manchon stabilisateur approprié doit être commandé séparément.
- Attention : seules les gaines de protection métalliques ou tressées métalliques peuvent être utilisées !



**Réf. d'article :** **EX1700.17.14.080**

EAN: 7611614252810

Expédition: 50


### Dimensions / Forme

Filetage: M16x1.5

Ouverture de clé: 18/21 mm

Valeur de mesure H: 38 mm

Longueur du filetage L: 5 mm

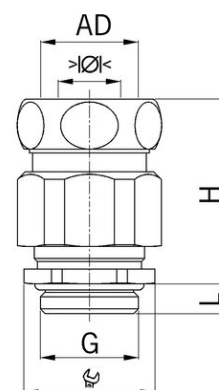

### Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 6 mm

Plage de serrage max.: 8 mm

technique de serrage: Technique de compression



### Équipement

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: court

### Homologations / Certifications

Indice de protection: IP66

Modèle antidéflagrant: Oui

Zone EX: Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22

Gaz: II 2G Ex eb IIC Gb

Poussière: II 2D Ex tb IIIC Db

Norme d'essai: IEC EN 60079-7

Certification IECEx: IECEx SEV 15.0019X

Autres certifications: SEV 15 ATEX 0152X

Certification Connectivité: SEV 15 ATEX 0152X



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

## Fiche technique du produit:

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -60 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |