

Produktdatenblatt:

AGRO Kombi-Schlauchverschraubungen Progress® Messing erhöhte Sicherheit Ex e II

AGRO Kombi-Schlauchverschraubungen Progress® Messing erhöhte Sicherheit Ex e II

Zulassungstyp: Progress MS Kombi EX

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Langes Anschlussgewinde auf Anfrage
- Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden.
- Achtung: Es dürfen nur metallische oder metallisch umflochtene Schutzschläuche verwendet werden !



Artikel-Nr.:	EX1700.17.14.105
EAN:	7611614252827
Versand:	50
Preisgruppe:	530

Maße / Form

Gewinde:	M16x1.5
Schlüsselweite:	18/21 mm
Masswert H:	38 mm
Gewindelänge L:	5 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	8.5 mm
Klemmbereich max.:	10.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP66
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub:	II 2D Ex tb IIIC Db
Prüfnorm:	IEC EN 60079-7
Zertifizierung IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Weitere Zertifizierungen:	SEV 15 ATEX 0152X
Zertifizierung Connectivity:	SEV 15 ATEX 0152X

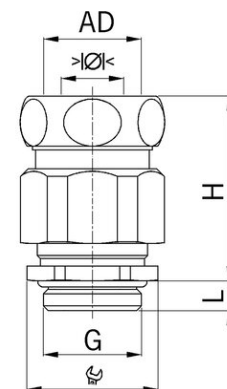

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C