

## Fiche technique du produit:

# AGRO Raccords combinés Progress® laiton pour tuyaux sécurité augmentée Ex e II

## AGRO Raccords combinés Progress® laiton pour tuyaux sécurité augmentée Ex e II

### Type d'homologation Progress MS Kombi EX

- Joint en une partie
- isolation non-traversante
- Filet de raccordement long sur demande
- La douille de stabilisation est à commander séparément selon le type de gaine.
- Attention: Utiliser uniquement des gaines en métal ou des tuyaux avec enrobage en métal !



Réf. d'article : **EX1700.20.17.080**

EAN: 7611614252834

Expédition: 25

Groupe de prix: 530


### Dimensions / Forme

Filetage: M20x1.5

Ouverture de clé: 24/25 mm

Valeur de mesure H: 38 mm

Longueur du filetage L: 6 mm

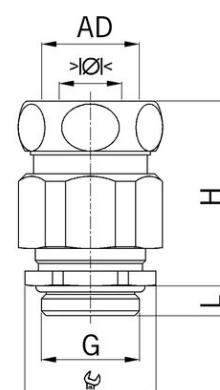

### Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 6.5 mm

Plage de serrage max.: 8 mm

technique de serrage: Technique de compression



### Équipement

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: court

### Homologations / Certifications

Indice de protection: IP66

Modèle antidéflagrant: Oui

Zone EX: Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22

Gaz: II 2G Ex eb IIC Gb

Poussière: II 2D Ex tb IIIC Db

Norme d'essai: IEC EN 60079-7

Certification IECEx: IECEx SEV 15.0019X

Autres certifications: SEV 15 ATEX 0152X

Certification Connectivité: SEV 15 ATEX 0152X



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

## Fiche technique du produit:

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -60 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |