

## Produktdatenblatt:

# AGRO Kombi-Schlauchverschraubungen Progress® Messing erhöhte Sicherheit Ex e II

## AGRO Kombi-Schlauchverschraubungen Progress® Messing erhöhte Sicherheit Ex e II

### Zulassungstyp: Progress MS Kombi EX

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Langes Anschlussgewinde auf Anfrage
- Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden.
- Achtung: Es dürfen nur metallische oder metallisch umflochtene Schutzschläuche verwendet werden !



|              |                  |
|--------------|------------------|
| Artikel-Nr.: | EX1700.20.19.080 |
| EAN:         | 7611614252858    |
| Versand:     | 25               |
| Preisgruppe: | 530              |

### Maße / Form

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gewinde:        | M20x1.5  |
| Schlüsselweite: | 24/27 mm |
| Masswert H:     | 39 mm    |
| Gewindelänge L: | 6 mm     |

### Anschlüsse / Einführungen


|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.: | 6.5 mm              |
| Klemmbereich max.: | 8 mm                |
| Klemmtechnik:      | Kompressionstechnik |

### Ausstattung

|               |          |
|---------------|----------|
| Gewindeart:   | metrisch |
| Gewindelänge: | kurz     |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Schutzart:                     | IP66                          |
| Explosionsgeprüfte Ausführung: | Ja                            |
| EX-Zone:                       | Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22 |
| Gas:                           | II 2G Ex eb IIC Gb            |
| Staub:                         | II 2D Ex tb IIIC Db           |
| Prüfnorm:                      | IEC EN 60079-7                |
| Zertifizierung IECEx:          | IECEx SEV 15.0019X            |
| Weitere Zertifizierungen:      | SEV 15 ATEX 0152X             |
| Zertifizierung Connectivity:   | SEV 15 ATEX 0152X             |

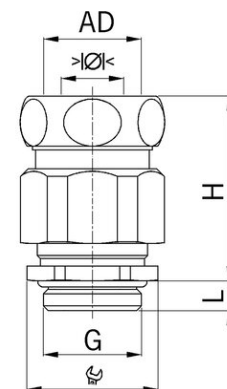

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -60 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |