

Scheda tecnica del prodotto:

Raccordi combinati per tubi flessibili AGRO Progress® in ottone a sicurezza aumentata Ex e II

Raccordi combinati AGRO Progress® ottone per tubi a sicurezza aumentata Ex e II

Tipo di omologazione: Progress ottone Combi EX

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- Filetto di raccordo lungo su richiesta
- A seconda del tipo di tubo flessibile, il relativo manicotto di stabilizzazione deve essere ordinato separatamente.
- Attenzione: si possono usare solo tubi metallici o con guaina metallica!



Numero Ordine: **EX1700.20.17.110**

EAN: 7611614252841

Spedizione: 25

Dimensioni / Forma

filetto: M20x1.5

Apertura chiave: 24/25 mm

Valore di misura H: 38 mm

Lunghezza filettatura L: 6 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 9.5 mm

Campo di serraggio max.: 11 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Dotazione

Tipo di filettatura: metrico

Lunghezza filettatura: breve

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP66

Versione a prova di esplosione: Sì

Zona EX: Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22

Gas: II 2G Ex eb IIC Gb


Polvere: II 2D Ex tb IIIC Db

Norma di prova: IEC EN 60079-7

Certificazione IECEx: IECEx SEV 15.0019X

Altre certificazioni: SEV 15 ATEX 0152X

Certificazione Connettività: SEV 15 ATEX 0152X

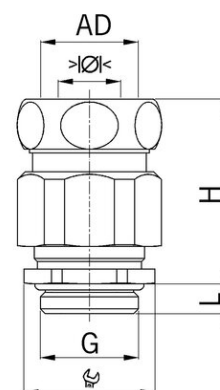

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-60 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C