

## Fiche technique du produit:

# Raccords pour tuyaux combinés AGRO Progress® en laiton, sécurité augmentée Ex e II

## AGRO Raccords combinés Progress® laiton pour tuyaux sécurité augmentée Ex e II

### Type d'homologation Progress MS Combi EX

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante
- Filet de raccordement long sur demande
- Selon le type de gaine, le manchon stabilisateur approprié doit être commandé séparément.
- Attention : seules les gaines de protection métalliques ou tressées métalliques peuvent être utilisées !



**Réf. d'article :** **EX1700.20.21.080**

**EAN:** 7611614252889

**Expédition:** 25


### Dimensions / Forme

**Filetage:** M20x1.5

**Ouverture de clé:** 24/29 mm

**Valeur de mesure H:** 39 mm

**Longueur du filetage L:** 6 mm

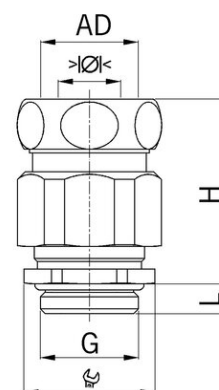

### Raccords / Entrées

**Plage de serrage min.:** 6.5 mm

**Plage de serrage max.:** 8 mm

**technique de serrage:** Technique de compression



### Équipement

**Type de filetage:** métrique

**Longueur du filetage:** court

### Homologations / Certifications

**Indice de protection:** IP66

**Modèle antidéflagrant:** Oui

**Zone EX:** Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22

**Gaz:** II 2G Ex eb IIC Gb

**Poussière:** II 2D Ex tb IIIC Db

**Norme d'essai:** IEC EN 60079-7

**Certification IECEx:** IECEx SEV 15.0019X

**Autres certifications:** SEV 15 ATEX 0152X

**Certification Connectivité:** SEV 15 ATEX 0152X



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

## Fiche technique du produit:

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -60 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |