

Fiche technique du produit:

AGRO Raccords combinés Progress® laiton pour tuyaux sécurité augmentée Ex e II

AGRO Raccords combinés Progress® laiton pour tuyaux sécurité augmentée Ex e II

Type d'homologation Progress MS Kombi EX

- Joint en une partie
- isolation non-traversante
- Filet de raccordement long sur demande
- La douille de stabilisation est à commander séparément selon le type de gaine.
- Attention: Utiliser uniquement des gaines en métal ou des tuyaux avec enrobage en métal !



Réf. d'article : **EX1700.25.21.125**

EAN: 7611614252919

Expédition: 25

Groupe de prix: 530


Dimensions / Forme

Filetage: M25x1.5

Ouverture de clé: 30/29 mm

Valeur de mesure H: 43 mm

Longueur du filetage L: 7 mm

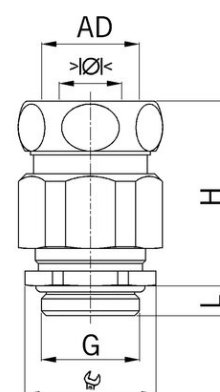

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 10.5 mm

Plage de serrage max.: 12.5 mm

technique de serrage: Technique de compression



Équipement

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: court

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP66

Modèle antidéflagrant: Oui

Zone EX: Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22

Gaz: II 2G Ex eb IIC Gb

Poussière: II 2D Ex tb IIIC Db

Norme d'essai: IEC EN 60079-7

Certification IECEx: IECEx SEV 15.0019X

Autres certifications: SEV 15 ATEX 0152X

Certification Connectivité: SEV 15 ATEX 0152X



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-60 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C