

Produktdatenblatt:

AGRO Kombi-Schlauchverschraubungen Progress® Messing erhöhte Sicherheit Ex e II

AGRO Kombi-Schlauchverschraubungen Progress® Messing erhöhte Sicherheit Ex e II

Zulassungstyp: Progress MS Kombi EX

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- Langes Anschlussgewinde auf Anfrage
- Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden.
- Achtung: Es dürfen nur metallische oder metallisch umflochtene Schutzschläuche verwendet werden !



Artikel-Nr.: **EX1700.25.27.125**

EAN: 7611614252933

Versand: 25


Maße / Form

Gewinde: M25x1.5

Schlüsselweite: 30/36 mm

Masswert H: 50 mm

Gewindelänge L: 7 mm

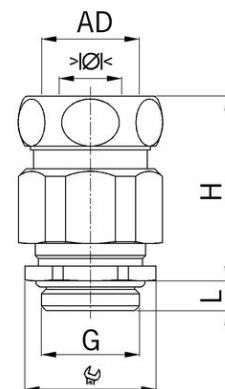

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 10.5 mm

Klemmbereich max.: 12.5 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP66

Explosionsgeprüfte Ausführung: Ja

EX-Zone: Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22

Gas: II 2G Ex eb IIC Gb

Staub: II 2D Ex tb IIIC Db

Prüfnorm: IEC EN 60079-7

Zertifizierung IECEx: IECEx SEV 15.0019X

Weitere Zertifizierungen: SEV 15 ATEX 0152X

Zertifizierung Connectivity: SEV 15 ATEX 0152X



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C