

Scheda tecnica del prodotto:

Raccordi combinati per tubi flessibili AGRO Progress® in ottone a sicurezza aumentata Ex e II

Raccordi combinati AGRO Progress® ottone per tubi a sicurezza aumentata Ex e II

Tipo di omologazione: Progress ottone Combi EX

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- Filetto di raccordo lungo su richiesta
- A seconda del tipo di tubo flessibile, il relativo manicotto di stabilizzazione deve essere ordinato separatamente.
- Attenzione: si possono usare solo tubi metallici o con guaina metallica!



Numero Ordine: **EX1700.25.27.205**

EAN: 7611614252957

Spedizione: 25

Dimensioni / Forma

filetto:	M25x1.5
Apertura chiave:	30/36 mm
Valore di misura H:	50 mm
Lunghezza filettatura L:	7 mm

Collegamenti / Introduzioni


Intervallo di serraggio min.:	17 mm
Campo di serraggio max.:	20.5 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione

Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	breve

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP66
Versione a prova di esplosione:	Sì
Zona EX:	Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Polvere:	II 2D Ex tb IIIC Db
Norma di prova:	IEC EN 60079-7
Certificazione IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Altre certificazioni:	SEV 15 ATEX 0152X
Certificazione Connettività:	SEV 15 ATEX 0152X

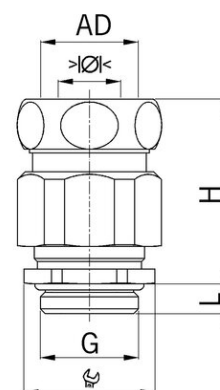

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

**Stoccaggio / Installazione /
Funzionamento**

Temperatura di esercizio min.:	-60 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C