

## Fiche technique du produit:

# Élément de compensation avec membrane sécurité augmentée Ex e II

## Élément de compensation de pression en laiton avec membrane

### Type d'homologation EX DAE

- avec membrane
- avec o-ring
- Acier inoxydable A2 ou A4



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>EX2450.12.34</b> |
| EAN:                    | 7611614297583       |
| Expédition:             | 25                  |
| Groupe de prix:         | 530                 |

### Dimensions / Forme

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Filetage:            | M12x1.5 |
| Longueur du produit: | 8 mm    |
| Ouverture de clé:    | 18 mm   |
| Valeur de mesure H:  | 9.5 mm  |
| Valeur de mesure L:  | 8 mm    |

### Raccords / Entrées

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| technique de serrage: | Technique de compression |
|-----------------------|--------------------------|

### Équipement


|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Type de filetage: | métrique                          |
| Type de produit:  | Élément d'équilibrage de pression |

### Homologations / Certifications

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Indice de protection:       | IP66                            |
| Modèle antidéflagrant:      | Oui                             |
| Zone EX:                    | Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22 |
| Gaz:                        | II 2G Ex eb IIC Gb              |
| Poussière:                  | II 2D Ex tb IIIC Db             |
| Norme d'essai:              | IEC EN 60079-7                  |
| Certification IECEx:        | IECEx SEV 16.0010               |
| Autres certifications:      | SEV 16 ATEX 0143                |
| Certification Connectivité: | SEV 16 ATEX 0143                |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -60 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |

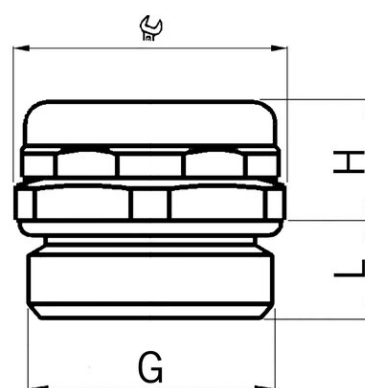

Certificats



Données de planification