

Produktdatenblatt:

Druckausgleichselement mit Membrane erhöhte Sicherheit Ex e II

Druckausgleichselement Messing mit Membrane

Zulassungstyp: EX DAE

- Mit Membrane
- Mit O-Ring
- Rostfreier Stahl A2 oder A4

Artikeldaten

Anschlussgewinde metrisch
Zulassungstyp: EX DAE
Besonderheiten: mit Membrane, mit O-Ring
Material: Messing vernickelt
Membrane: PTFE (Polyterafluorethylen) frei von PFOA und PFOS
O-Ring: FPM
Einsatztemperatur: -60°C / +100°C
Schutzart: IP66 / IP68 / IP69
Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat: SEV 16 ATEX 0143
IECEx Zertifikat: IECEx SEV 16.0010
Gewinde (G): M12x1.5
Schlüsselweite: 18 mm
Masswert (H): 9.5 mm
Masswert L: 8 mm

Artikel-Nr.: **EX2450.12.34**

EAN: 7611614297583

Versand: 25

Maße / Form

Gewinde:	M12x1.5
Produkt Länge:	8 mm
Schlüsselweite:	18 mm
Masswert H:	9.5 mm
Masswert L:	8 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Produktart:	Druckausgleichselement

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP66
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja

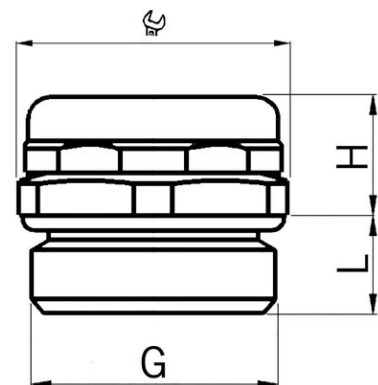

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

EX-Zone:	Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub:	II 2D Ex tb IIIC Db
Prüfnorm:	IEC EN 60079-7
Zertifizierung IECEx:	IECEx SEV 16.0010
Weitere Zertifizierungen:	SEV 16 ATEX 0143
Zertifizierung Connectivity:	SEV 16 ATEX 0143

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C