

Scheda tecnica del prodotto:

Elemento di compensazione della pressione con membrana a sicurezza aumentata Ex e II

Elemento con membrana per la compensazione della pressione ottone

Tipo di omologazione: EX DAE

- Con membrana
- Con O-ring
- Acciaio inox A2 o A4



Numero Ordine: EX2450.12.34

EAN: 7611614297583

Spedizione: 25

Dimensioni / Forma

filetto:	M12x1.5
Lunghezza dei prodotti:	8 mm
Apertura chiave:	18 mm
Valore di misura H:	9.5 mm
Valore di misura L:	8 mm

Collegamenti / Introduzioni

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Dotazione

Tipo di filettatura: metrico


Tipo di prodotto: Elemento di compensazione della pressione

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP66
Versione a prova di esplosione:	Si
Zona EX:	Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Polvere:	II 2D Ex tb IIIC Db
Norma di prova:	IEC EN 60079-7
Certificazione IECEx:	IECEx SEV 16.0010
Altre certificazioni:	SEV 16 ATEX 0143
Certificazione Connettività:	SEV 16 ATEX 0143

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -60 °C

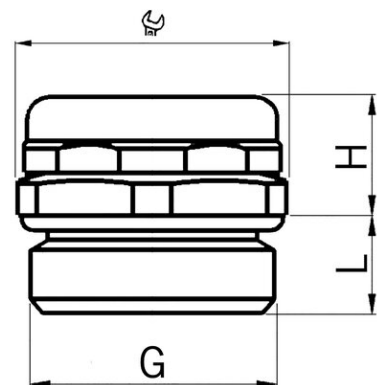

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

Temperatura di esercizio max.:

100 °C