

Fiche technique du produit:

Élément de compensation avec membrane sécurité augmentée Ex e II

Élément de compensation de pression en laiton avec membrane

Type d'homologation EX DAE

- avec membrane
- avec o-ring
- Acier inoxydable A2 ou A4



Réf. d'article :	EX2450.17.34
EAN:	7611614297590
Expédition:	20
Groupe de prix:	530

Dimensions / Forme

Filetage:	M16x1.5
Longueur du produit:	8 mm
Ouverture de clé:	18 mm
Valeur de mesure H:	9.5 mm
Valeur de mesure L:	8 mm

Raccords / Entrées

technique de serrage:	Technique de compression
-----------------------	--------------------------

Équipement


Type de filetage:	métrique
Type de produit:	Élément d'équilibrage de pression

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP66
Modèle antidéflagrant:	Oui
Zone EX:	Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22
Gaz:	II 2G Ex eb IIC Gb
Poussière:	II 2D Ex tb IIIC Db
Norme d'essai:	IEC EN 60079-7
Certification IECEx:	IECEx SEV 16.0010
Autres certifications:	SEV 16 ATEX 0143
Certification Connectivité:	SEV 16 ATEX 0143

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-60 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C

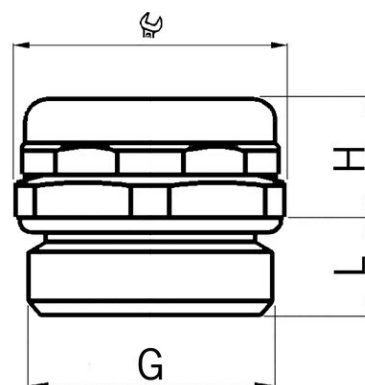

Certificats



Données de planification