

Scheda tecnica del prodotto:

Elemento di compensazione della pressione con membrana a sicurezza aumentata Ex e II

Elemento con membrana per la compensazione della pressione ottone

Tipo di omologazione: EX DAE

- Con membrana
- Con O-ring
- Acciaio inox A2 o A4



Numero Ordine: EX2450.20.34

EAN: 7611614297606

Spedizione: 20

Dimensioni / Forma

filetto: M20x1.5

Lunghezza dei prodotti: 8 mm

Apertura chiave: 22 mm

Valore di misura H: 10.0 mm

Valore di misura L: 8 mm

Collegamenti / Introduzioni

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Dotazione

Tipo di filettatura: metrico

Tipo di prodotto: Elemento di compensazione della pressione

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP66

Versione a prova di esplosione: Si

Zona EX: Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22

Gas: II 2G Ex eb IIC Gb

Polvere: II 2D Ex tb IIIC Db

Norma di prova: IEC EN 60079-7


Certificazione IECEx: IECEx SEV 16.0010

Altre certificazioni: SEV 16 ATEX 0143

Certificazione Connettività: SEV 16 ATEX 0143

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -60 °C

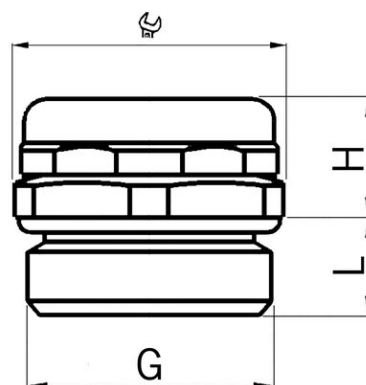

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

Temperatura di esercizio max.:

100 °C
