

Productgegevensblad:

Pressure balance element with membrane increased safety Ex e II

Pressure balance element nickel-plated brass with membrane

Type goedkeuring: EX DAE

- with membrane
- Met O-ring
- Stainless steel A2 or A4



Artikelnummer:	EX2450.20.34
EAN:	7611614297606
Verpakkingshoeveelheid:	20

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	M20x1.5
Productlengte:	8 mm
Sleutelwijdte:	22 mm
Afmeting H:	10.0 mm
Afmeting L:	8 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klemtechniek:	Compressietechniek
---------------	--------------------

Uitrusting


Type schroefdraad:	metrisch
Producttype:	Drukvereffeningselement

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP66
Explosiebestendige uitvoering:	Ja
EX-zone:	Gas 1 en 2 - Stof 21 en 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Stof:	II 2D Ex tb IIIC Db
Testnorm:	IEC EN 60079-7
Certificering IECEx:	IECEx SEV 16.0010
Overige certificeringen:	SEV 16 ATEX 0143
Certificering connectiviteit:	SEV 16 ATEX 0143

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-60 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C

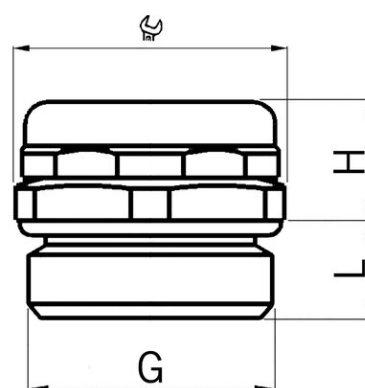

Certificaten



Planningsgegevens