

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa AGRO Progress® sintetico GFK a sicurezza aumentata Ex e II

## Filetto di raccordo metrico

### Tipo di omologazione: Progress GFK EX

- Grigio chiaro RAL 7035
- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- 3 = Materiale inserto di tenuta NBR



|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>EX1571.32.220</b> |
| E-No:                 | 121760718            |
| EAN:                  | 7611614175843        |
| Spedizione:           | 25                   |

### Dimensioni / Forma

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| filetto:                 | M32x1.5 |
| Apertura chiave:         | 41 mm   |
| Valore di misura H:      | 35 mm   |
| Lunghezza filettatura L: | 15 mm   |

### Collegamenti / Introduzioni

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.: | 21 mm                     |
| Campo di serraggio max.:      | 22 mm                     |
| Tecnica di serraggio:         | Tecnologia a compressione |

### Dotazione


|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Caratteristiche:     | senza alogeni |
| Tipo di filettatura: | metrico       |

### Omologazioni / Certificazioni

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| classe di protezione:           | IP66                        |
| Versione a prova di esplosione: | Si                          |
| Zona EX:                        | Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22 |
| Gas:                            | II 2G Ex eb IIC Gb          |
| Polvere:                        | II 2D Ex tb IIIC Db         |
| Norma di prova:                 | IEC EN 60079-7              |
| Certificazione IECEx:           | IECEx SEV 15.0019X          |
| Altre certificazioni:           | SEV 15 ATEX 0152X           |
| Certificazione Connettività:    | SEV 15 ATEX 0152X           |

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -20 °C |
|--------------------------------|--------|

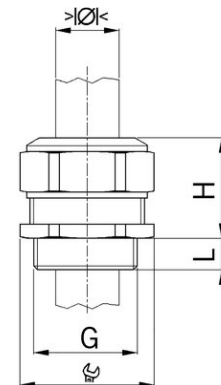

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

## Scheda tecnica del prodotto:

Temperatura di esercizio max.:

85 °C