

Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit Ex e II

Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress GFK EX

- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichteinsatz
- 3 = Material Dichteinsatz NBR



Artikel-Nr.: EX1571.40.300

E-Nr.: 121760828

EAN: 7611614176055

Versand: 10

Maße / Form

Gewinde:	M40x1.5
Schlüsselweite:	50 mm
Masswert H:	40 mm
Gewindelänge L:	15 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	28.5 mm
Klemmbereich max.:	30 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung


Eigenschaften:	halogenfrei
Gewindeart:	metrisch

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP66
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub:	II 2D Ex tb IIIC Db
Prüfnorm:	IEC EN 60079-7
Zertifizierung IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Weitere Zertifizierungen:	SEV 15 ATEX 0152X
Zertifizierung Connectivity:	SEV 15 ATEX 0152X

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-20 °C
-------------------------	--------

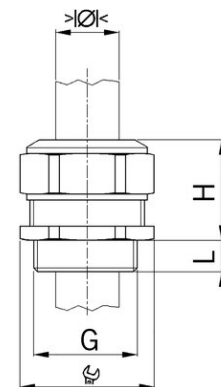

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.:

85 °C
