

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® en plastique GFK AGRO, sécurité augmentée Ex e II

Filet de raccordement métrique

Type d'homologation Progress GFK EX

- Gris clair RAL 7035
- Joint en une partie
- 3 = joint matériel NBR

Réf. d'article : **EX1571.63.440**

EAN: 7611614176161

Expédition: 5

Dimensions / Forme

Filetage:	M63x1.5
Ouverture de clé:	75 mm
Valeur de mesure H:	48 mm
Longueur du filetage L:	16 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	42 mm
Plage de serrage max.:	44 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement


Caractéristiques:	sans halogène
Type de filetage:	métrique

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP66
Modèle antidéflagrant:	Oui
Zone EX:	Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22
Gaz:	II 2G Ex eb IIC Gb
Poussière:	II 2D Ex tb IIIC Db
Norme d'essai:	IEC EN 60079-7
Certification IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Autres certifications:	Attestation d'examen CE de type PTB 02 ATEX 1126X
Certification Connectivité:	Attestation d'examen CE de type PTB 02 ATEX 1126X

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-20 °C
---------------------------------	--------

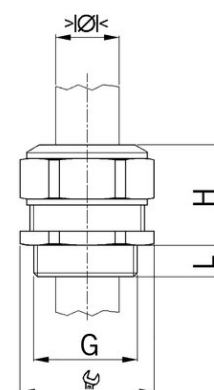

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Température d'utilisation max.:

85 °C