Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit Ex e II




Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress GFK EX

· Hellgrau RAL 7035
· Einteiliger Dichteinsatz
· 3 = Material Dichteinsatz NBR

Artikeldaten
Zulassungstyp: Progress GFK EX
Hellgrau RAL 7035
Einteiliger Dichteinsatz
Material: Polyamid glasfaserverstärkt
halogenfrei
Dichtung: TPE / NBR
Einsatztemperatur: -20°C / +85°C
Schutzart: IP66 / IP68
Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X
IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0019X
CCC Zertifikat: CCC 2022322313004811
Gewinde (G): M63x1.5
Klemmbereich min.: 46.0 mm
Klemmbereich max.: 48.0 mm
Schlüsselweite: 75 mm
Masswert (H): 48 mm
Gewindelänge (L): 16 mm
Zusatzinformation Hinweis: 3

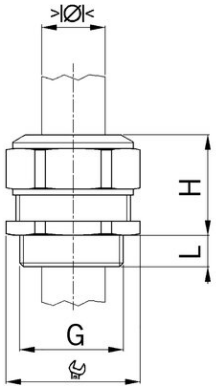

Artikel-Nr.:	**EX1571.63.480**
E-Nr:	121760968
EAN:	7611614176185
Versand:	5

Maße / Form

Gewinde:	M63x1.5
Schlüsselweite:	75 mm
Masswert H:	48 mm
Gewindelänge L:	16 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	46 mm
Klemmbereich max.:	48 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Montageanleitungen

Zertifikate

Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Eigenschaften:	halogenfrei
Gewindeart:	metrisch

Material / Farbe

Werkstoff:	Polyamid glasfaserverstaerkt

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68, IP66
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub:	II 2D Ex tb IIIC Db
Prüfnorm:	IEC EN 60079-0, IEC EN 60079-31, IEC EN 60079-7
Zertifizierung IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Weitere Zertifizierungen:	SEV 15 ATEX 0152X
Zertifizierung Connectivity:	SEV 15 ATEX 0152X

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	85 °C