Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa AGRO Progress® sintetico GFK a sicurezza aumentata Ex e II

Filetto di raccordo metrico

Tipo di omologazione: Progress GFK EX


· Grigio chiaro RAL 7035
· Inserto di tenuta in un pezzo unico
· 3 = Materiale inserto di tenuta NBR



Numero Ordine:	**EX1571.63.480**
E-No:	121760968
EAN:	7611614176185
Spedizione:	5

Dimensioni / Forma

filetto:	M63x1.5
Apertura chiave:	75 mm
Valore di misura H:	48 mm
Lunghezza filettatura L:	16 mm

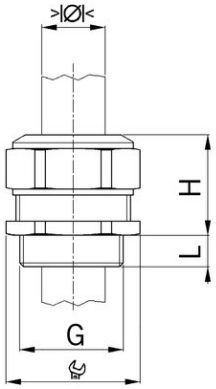

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	46 mm
Campo di serraggio max.:	48 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione

Caratteristiche:	senza alogeni
Tipo di filettatura:	metrico

Materiale / Colore

Materiale:	Poliammide rinforzata con fibra di vetro

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP68, IP66
Versione a prova di esplosione:	Sì
Zona EX:	Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Polvere:	II 2D Ex tb IIIC Db
Norma di prova:	IEC EN 60079-0, IEC EN 60079-31, IEC EN 60079-7
Certificazione IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Altre certificazioni:	SEV 15 ATEX 0152X
Certificazione Connettività:	SEV 15 ATEX 0152X

Istruzioni di montaggio

Certificati

Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento	
Temperatura di esercizio min.:	-20 °C
Temperatura di esercizio max.:	85 °C