Productgegevensblad:

AGRO Kabelwartels Progress® kunststof GFK verhoogde veiligheid Ex e II



Metrische aansluitschroefdraad


Type goedkeuring: Progress GFK EX

· lichtgrijs
· Enkelvoudig afdichtingselement
· 3 = materiaal dichtingselement NBR

Artikelnummer:	**EX1571.63.480**
EAN:	7611614176185
Verpakkingshoeveelheid:	5

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	M63x1.5
Sleutelwijdte:	75 mm
Afmeting H:	48 mm
Schroefdraadlengte L:	16 mm

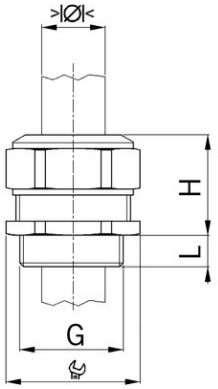

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	46 mm
Klembereik max.:	48 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Uitrusting

Eigenschappen:	halogeenvrij
Type schroefdraad:	metrisch

Materiaal / Kleur

Materiaal:	Polyamide glasvezelversterkt

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP68, IP66
Explosiebestendige uitvoering:	Ja
EX-zone:	Gas 1 en 2 - Stof 21 en 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Stof:	II 2D Ex tb IIIC Db
Testnorm:	IEC EN 60079-0, IEC EN 60079-31, IEC EN 60079-7
Certificering IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Overige certificeringen:	Verklaring van EEG-typeonderzoek PTB 02 ATEX 1126X

Montage-instructies

Certificaten

Planningsgegevens

Productgegevensblad:

Certificering connectiviteit:	Verklaring van EEG-typeonderzoek PTB 02 ATEX 1126X

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-20 °C
Gebruikstemperatuur max.:	85 °C