Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® en plastique GFK AGRO, sécurité augmentée Ex e II

Filet de raccordement métrique

Type d'homologation Progress GFK EX


· Gris clair RAL 7035
· Joint en une partie
· 3 = joint matériel NBR



Réf. d'article :	**EX1571.63.480**
EAN:	7611614176185
Expédition:	5

Dimensions / Forme

Filetage:	M63x1.5
Ouverture de clé:	75 mm
Valeur de mesure H:	48 mm
Longueur du filetage L:	16 mm

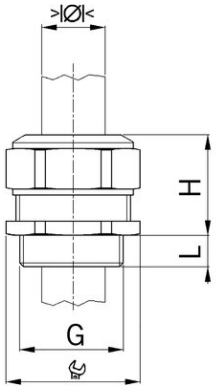

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	46 mm
Plage de serrage max.:	48 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement

Caractéristiques:	sans halogène
Type de filetage:	métrique

Matériau / Couleur

Matériau:	Polyamide renforcé de fibres de verre

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP68, IP66
Modèle antidéflagrant:	Oui
Zone EX:	Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22
Gaz:	II 2G Ex eb IIC Gb
Poussière:	II 2D Ex tb IIIC Db
Norme d'essai:	IEC EN 60079-0, IEC EN 60079-31, IEC EN 60079-7
Certification IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Autres certifications:	Attestation d'examen CE de type PTB 02 ATEX 1126X
Certification Connectivité:	Attestation d'examen CE de type PTB 02 ATEX 1126X

Instructions de montage

Certificats

Données de planification

Fiche technique du produit:

Stockage / Installation / Utilisation	
Température d'utilisation min.:	-20 °C
Température d'utilisation max.:	85 °C