

## Productgegevensblad:

# AGRO Kabelwartels Progress® kunststof GFK verhoogde veiligheid Ex e II

## Metrische aansluitschroefdraad

### Type goedkeuring: Progress GFK EX

- Zwart RAL 9005
- Enkelvoudig afdichtingselement
- 3 = materiaal dichtingselement NBR



**Artikelnummer:** EX1540.20.080

**EAN:** 7611614176239

**Verpakkinghoeveelheid:** 50

### Afmetingen / Vorm

**Schroefdraad:** M20x1.5

**Sleutelwijdte:** 27 mm

**Afmeting H:** 28 mm

**Schroefdraadlengte L:** 13 mm

### Aansluitingen / Invoeringen

**Klembereik min.:** 6 mm

**Klembereik max.:** 8 mm

**Klemtechniek:** Compressietechniek

### Uitrusting

**Eigenschappen:** halogeenvrij

**Type schroefdraad:** metrisch

### Keuringen / Certificeringen

**Beschermingsklasse:** IP66

**Explosiebestendige uitvoering:** Ja

**EX-zone:** Gas 1 en 2 - Stof 21 en 22

**Gas:** II 2G Ex eb IIC Gb

**Stof:** II 2D Ex tb IIIC Db


**Testnorm:** IEC EN 60079-7

**Certificering IECEx:** IECEx SEV 15.0019X

**Overige certificeringen:** Verklaring van EEG-typeonderzoek PTB 02  
ATEX 1126X

**Certificering connectiviteit:** Verklaring van EEG-typeonderzoek PTB 02  
ATEX 1126X

### Opslag / Installatie / Gebruik

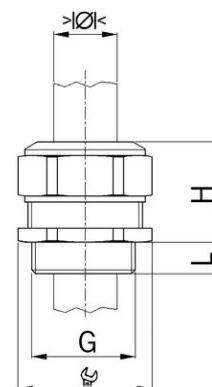

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens

## Productgegevensblad:

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Gebruikstemperatuur min.: | -20 °C |
| Gebruikstemperatuur max.: | 85 °C  |