

Productgegevensblad:

AGRO Kabelwartels Progress® kunststof GFK verhoogde veiligheid Ex e II

Metrische aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress GFK EX

- Zwart RAL 9005
- Enkelvoudig afdichtingselement
- 3 = materiaal dichtingselement NBR



Artikelnummer: EX1540.32.255

EAN: 7611614176376

Verpakkingshoeveelheid: 25

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: M32x1.5

Sleutelwijdte: 41 mm

Afmeting H: 35 mm

Schroefdraadlengte L: 15 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 23 mm

Klembereik max.: 25.5 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

Uitrusting

Eigenschappen: halogeenvrij

Type schroefdraad: metrisch

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse: IP66

Explosiebestendige uitvoering: Ja

EX-zone: Gas 1 en 2 - Stof 21 en 22

Gas: II 2G Ex eb IIC Gb

Stof: II 2D Ex tb IIIC Db


Testnorm: IEC EN 60079-7

Certificering IECEx: IECEx SEV 15.0019X

Overige certificeringen: Verklaring van EEG-typeonderzoek PTB 02
ATEX 1126X

Certificering connectiviteit: Verklaring van EEG-typeonderzoek PTB 02
ATEX 1126X

Opslag / Installatie / Gebruik

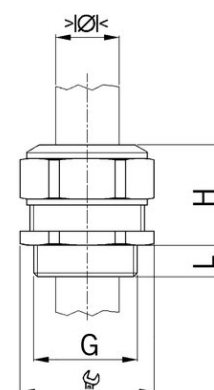

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens

Productgegevensblad:

Gebruikstemperatuur min.:	-20 °C
Gebruikstemperatuur max.:	85 °C