

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes Progress® en plastique GFK AGRO, sécurité augmentée Ex e II

## Filet de raccordement Pg

### Type d'homologation Progress GFK EX

- Gris clair RAL 7035
- Joint en une partie
- 3 = joint matériel NBR

**Réf. d'article :** **EX1571.48.450**

**EAN:** 7611614179254

**Expédition:** 5

### Dimensions / Forme

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Filetage:               | Pg 48 |
| Ouverture de clé:       | 70 mm |
| Valeur de mesure H:     | 46 mm |
| Longueur du filetage L: | 16 mm |

### Raccords / Entrées

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.: | 43 mm                    |
| Plage de serrage max.: | 45 mm                    |
| technique de serrage:  | Technique de compression |

### Équipement


|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Caractéristiques: | sans halogène |
| Type de filetage: | Pg            |

### Homologations / Certifications

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Indice de protection:       | IP66                                                 |
| Modèle antidéflagrant:      | Oui                                                  |
| Zone EX:                    | Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22                      |
| Gaz:                        | II 2G Ex eb IIC Gb                                   |
| Poussière:                  | II 2D Ex tb IIIC Db                                  |
| Norme d'essai:              | IEC EN 60079-7                                       |
| Certification IECEx:        | IECEx SEV 15.0019X                                   |
| Autres certifications:      | Attestation d'examen CE de type PTB 02<br>ATEX 1126X |
| Certification Connectivité: | Attestation d'examen CE de type PTB 02<br>ATEX 1126X |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -20 °C |
|---------------------------------|--------|

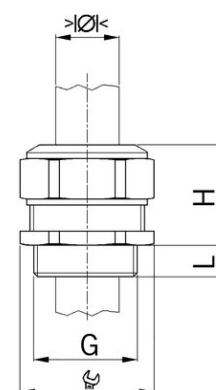

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

## Fiche technique du produit:

Température d'utilisation max.:

---

85 °C