

Productgegevensblad:

AGRO Kabelwartels Progress® kunststof GFK verhoogde veiligheid Ex e II

PG-aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress GFK EX

- Zwart RAL 9005
- Enkelvoudig afdichtingselement
- 3 = materiaal dichtingselement NBR



Artikelnummer:	EX1540.21.205
EAN:	7611614179438
Verpakkinghoeveelheid:	25

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	Pg 21
Sleutelwijdte:	34 mm
Afmeting H:	33 mm
Schroefdraadlengte L:	13 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	19 mm
Klembereik max.:	20.5 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek


Uitrusting

Eigenschappen:	halogeenvrij
Type schroefdraad:	Pg

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP66
Explosiebestendige uitvoering:	Ja
EX-zone:	Gas 1 en 2 - Stof 21 en 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Stof:	II 2D Ex tb IIC Db
Testnorm:	IEC EN 60079-7
Certificering IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Overige certificeringen:	Verklaring van EEG-typeonderzoek PTB 02 ATEX 1126X
Certificering connectiviteit:	Verklaring van EEG-typeonderzoek PTB 02 ATEX 1126X

Opslag / Installatie / Gebruik

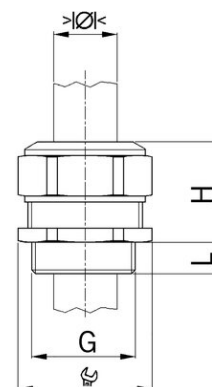

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens

Productgegevensblad:

Gebruikstemperatuur min.:	-20 °C
Gebruikstemperatuur max.:	85 °C