

## Produktdatenblatt:

# AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit Ex e II


## Anschlussgewinde Pg

### Zulassungstyp: Progress GFK EX

- Schwarz RAL 9005
- Einteiliger Dichteinsatz
- 3 = Material Dichteinsatz NBR

### Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress GFK EX  
 Schwarz RAL 9005  
 Einteiliger Dichteinsatz  
 Material: Polyamid glasfaserverstärkt  
 halogenfrei  
 Dichtung: TPE / NBR  
 Einsatztemperatur: -20°C / +85°C  
 Schutzart: IP66 / IP68  
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31  
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb  
 Staub: II 2D Ex tb IIIC Db  
 Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22  
 Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X  
 IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0019X  
 CCC Zertifikat: CCC 2022322313004811  
 Gewinde (G): Pg 42  
 Klemmbereich min.: 37.0 mm  
 Klemmbereich max.: 39.0 mm  
 Schlüsselweite: 60 mm  
 Masswert (H): 42 mm  
 Gewindelänge (L): 16 mm  
 Zusatzinformation Hinweis: 3

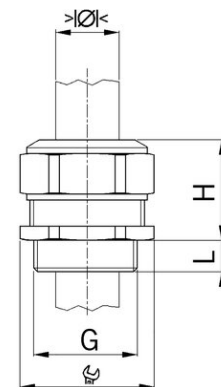

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>EX1540.42.390</b> |
| EAN:                | 7611614179544        |
| Versand:            | 10                   |

### Maße / Form

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Gewinde:        | Pg 42 |
| Schlüsselweite: | 60 mm |
| Masswert H:     | 42 mm |
| Gewindelänge L: | 16 mm |

### Anschlüsse / Einführungen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.: | 37 mm               |
| Klemmbereich max.: | 39 mm               |
| Klemmtechnik:      | Kompressionstechnik |

### Ausstattung

|                |             |
|----------------|-------------|
| Eigenschaften: | halogenfrei |
|----------------|-------------|



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

# Produktdatenblatt:

Gewindeart: Pg

## Zulassungen / Zertifizierungen

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Schutzart:                     | IP66                          |
| Explosionsgeprüfte Ausführung: | Ja                            |
| EX-Zone:                       | Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22 |
| Gas:                           | II 2G Ex eb IIC Gb            |
| Staub:                         | II 2D Ex tb IIIC Db           |
| Prüfnorm:                      | IEC EN 60079-7                |
| Zertifizierung IECEx:          | IECEx SEV 15.0019X            |
| Weitere Zertifizierungen:      | SEV 15 ATEX 0152X             |
| Zertifizierung Connectivity:   | SEV 15 ATEX 0152X             |

## Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -20 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 85 °C  |