

Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit Ex e II für mehrere Kabel


Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress GFK Multi EX

- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichteinsatz
- 3 = Material Dichteinsatz NBR
- Passende Verschlussbolzen siehe Zubehör

Artikeldaten

Anschlussgewinde metrisch
Zulassungstyp: Progress GFK Multi EX
Farbe: Hellgrau RAL 7035
Einteiliger Dichteinsatz
Prüfzeichen: CE, IECEx, C.C.C.-Logo Ex China, DNV
Material: Polyamid glasfaserverstärkt
halogenfrei
Dichtung: TPE / NBR
Einsatztemperatur: -20°C / +85°C
Schutzart: IP66 / IP68
Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X
IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0019X
CCC Zertifikat: CCC 2022322313004811
Gewinde (G): M16x1.5
Klemmbereich min.: 1.0 mm
Klemmbereich max.: 1.5 mm
Anzahl Kabel: 4
Schlüsselweite: 21 mm
Masswert (H): 26 mm
Masswert L: 12 mm
Zusatzinformation Hinweis: 3

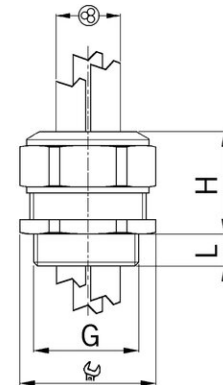

Artikel-Nr.: **EX1571.17.4.015**

EAN: 7611614239545

Versand: 50

Preisgruppe: 530

Maße / Form

Gewinde: M16x1.5

Produkt Länge: 12 mm

Schlüsselweite: 21 mm

Masswert H: 26 mm

Masswert L: 12 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 1 mm

Klemmbereich max.: 1.5 mm



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
---------------	---------------------

Ausstattung

Eigenschaften:	halogenfrei
Gewindeart:	metrisch

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP66
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub:	II 2D Ex tb IIIC Db
Prüfnorm:	IEC EN 60079-7
Zertifizierung IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Weitere Zertifizierungen:	SEV 15 ATEX 0152X
Zertifizierung Connectivity:	SEV 15 ATEX 0152X

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	85 °C