

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa AGRO Progress® sintetico GFK a sicurezza aumentata Ex e II per più cavi

Filetto di raccordo metrico

Tipo di omologazione: Progress GFK Multi EX

- Grigio chiaro RAL 7035
- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- 3 = Materiale inserto di tenuta NBR
- Bulloni di bloccaggio adatti vedi accessori



Numero Ordine: EX1571.25.2.100

EAN: 7611614239613

Spedizione: 25

Dimensioni / Forma

filetto: M25x1.5

Lunghezza dei prodotti: 13 mm

Apertura chiave: 34 mm

Valore di misura H: 33 mm

Valore di misura L: 13 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 8 mm

Campo di serraggio max.: 10 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Dotazione

Caratteristiche: senza alogeni

Tipo di filettatura: metrico

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP66

Versione a prova di esplosione: Sì

Zona EX: Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22

Gas: II 2G Ex eb IIC Gb


Polvere: II 2D Ex tb IIIC Db

Norma di prova: IEC EN 60079-7

Certificazione IECEx: IECEx SEV 15.0019X

Altre certificazioni: SEV 15 ATEX 0152X

Certificazione Connettività: SEV 15 ATEX 0152X

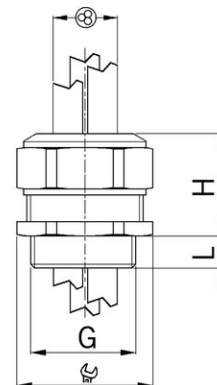

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-20 °C
Temperatura di esercizio max.:	85 °C