

Fiche technique du produit:

AGRO presse-étoupes Progress® synthétique GFK sécurité augmentée Ex e II pour plusieurs câbles

Filet de raccordement métrique

Type d'homologation Progress GFK Multi EX

- Gris clair RAL 7035
- Joint en une partie
- 3 = Matériau joint NBR
- Boulons de fermeture adaptés, voir accessoires



Réf. d'article : **EX1571.32.4.090**

EAN: 7611614239620

Expédition: 25

Groupe de prix: 530

Dimensions / Forme

Filetage:	M32x1.5
Longueur du produit:	15 mm
Ouverture de clé:	41 mm
Valeur de mesure H:	35 mm
Valeur de mesure L:	15 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 7.5 mm

Plage de serrage max.: 9 mm

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Caractéristiques: sans halogène

Type de filetage: métrique

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP66

Modèle antidéflagrant: Oui

Zone EX: Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22

Gaz: II 2G Ex eb IIC Gb


Poussière: II 2D Ex tb IIIC Db

Norme d'essai: IEC EN 60079-7

Certification IECEx: IECEx SEV 15.0019X

Autres certifications: SEV 15 ATEX 0152X

Certification Connectivité: SEV 15 ATEX 0152X

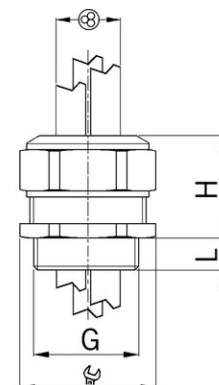

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-20 °C
Température d'utilisation max.:	85 °C