

Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit Ex e II für mehrere Kabel


Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress GFK Multi EX

- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichteinsatz
- 3 = Material Dichteinsatz NBR
- Passende Verschlussbolzen siehe Zubehör

Artikeldaten

Bezeichnung: Anschlussgewinde metrisch
Zulassungstyp: Progress GFK Multi EX
Farbe: Hellgrau RAL 7035
Dichteinsatz: Einteiliger Dichteinsatz
Material: Polyamid glasfaserverstärkt
halogenfrei
Dichtung: TPE / NBR
Einsatztemperatur: -20°C / +85°C
Schutzart: IP66 / IP68
Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X
IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0019X
CCC Zertifikat: CCC 2022322313004811
Gewinde (G): M32x1.5
Klemmbereich min.: 6.0 mm
Klemmbereich max.: 7.0 mm
Anzahl Kabel: 6
Schlüsselweite: 41 mm
Masswert (H): 35 mm
Masswert L: 15 mm

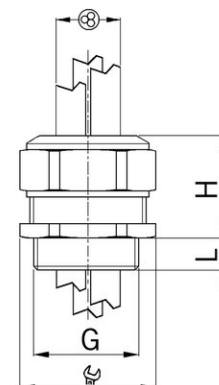

Artikel-Nr.: **EX1571.32.6.070**

EAN: 7611614239637

Versand: 25

Preisgruppe: 530

Maße / Form

Gewinde: M32x1.5

Produkt Länge: 15 mm

Schlüsselweite: 41 mm

Masswert H: 35 mm

Masswert L: 15 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 6 mm

Klemmbereich max.: 7 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Eigenschaften:	halogenfrei
Gewindeart:	metrisch

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP66
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub:	II 2D Ex tb IIIC Db
Prüfnorm:	IEC EN 60079-7
Zertifizierung IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Weitere Zertifizierungen:	SEV 15 ATEX 0152X
Zertifizierung Connectivity:	SEV 15 ATEX 0152X

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	85 °C