

Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit Ex e II für mehrere Kabel


Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress GFK Multi EX

- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichteinsatz
- 3 = Material Dichteinsatz NBR
- Passende Verschlussbolzen siehe Zubehör

Artikeldaten

Anschlussgewinde metrisch
 Zulassungstyp: Progress GFK Multi EX
 Material: Polyamid glasfaserverstärkt
 Farbe: Hellgrau RAL 7035
 Einteiliger Dichteinsatz
 halogenfrei
 Dichtung: TPE / NBR
 Einsatztemperatur: -20°C / +85°C
 Schutzart: IP66 / IP68
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
 Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X
 IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0019X
 CCC Zertifikat: CCC 2022322313004811
 Gewinde (G): M63x1.5
 Klemmbereich min.: 11.0 mm
 Klemmbereich max.: 12.0 mm
 Anzahl Kabel: 6
 Schlüsselweite: 75 mm
 Masswert (H): 48 mm
 Masswert L: 16 mm
 Zusatzinformation Hinweis: 3

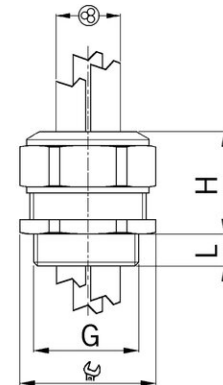

Artikel-Nr.: **EX1571.63.6.120**

EAN: 7611614239668

Versand: 5

Maße / Form

Gewinde:	M63x1.5
Produkt Länge:	16 mm
Schlüsselweite:	75 mm
Masswert H:	48 mm
Masswert L:	16 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	11 mm
Klemmbereich max.:	12 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Eigenschaften:	halogenfrei
Gewindeart:	metrisch

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP66
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub:	II 2D Ex tb IIIC Db
Prüfnorm:	IEC EN 60079-7
Zertifizierung IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Weitere Zertifizierungen:	SEV 15 ATEX 0152X
Zertifizierung Connectivity:	SEV 15 ATEX 0152X

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	85 °C