

## Fiche technique du produit:

# AGRO presse-étoupes Progress® synthétique GFK sécurité augmentée Ex e II pour plusieurs câbles

## Filet de raccordement métrique

### Type d'homologation Progress GFK Multi EX

- Noir RAL 9005
- Joint en une partie
- 3 = Matériau joint NBR
- Boulons de fermeture adaptés, voir accessoires



|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>EX1540.20.2.050</b> |
| EAN:                    | 7611614239705          |
| Expédition:             | 50                     |

### Dimensions / Forme

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Filetage:            | M20x1.5 |
| Longueur du produit: | 13 mm   |
| Ouverture de clé:    | 27 mm   |
| Valeur de mesure H:  | 28 mm   |
| Valeur de mesure L:  | 13 mm   |

### Raccords / Entrées


|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.: | 3.5 mm                   |
| Plage de serrage max.: | 5 mm                     |
| technique de serrage:  | Technique de compression |

### Équipement

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Caractéristiques: | sans halogène |
| Type de filetage: | métrique      |

### Homologations / Certifications

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Indice de protection:       | IP66                            |
| Modèle antidéflagrant:      | Oui                             |
| Zone EX:                    | Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22 |
| Gaz:                        | II 2G Ex eb IIC Gb              |
| Poussière:                  | II 2D Ex tb IIIC Db             |
| Norme d'essai:              | IEC EN 60079-7                  |
| Certification IECEx:        | IECEx SEV 15.0019X              |
| Autres certifications:      | SEV 15 ATEX 0152X               |
| Certification Connectivité: | SEV 15 ATEX 0152X               |

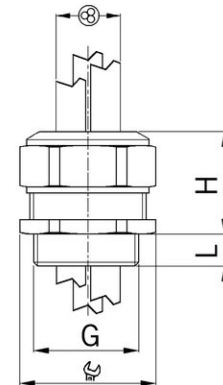

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

## Fiche technique du produit:

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -20 °C |
| Température d'utilisation max.: | 85 °C  |