

Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit Ex e II für mehrere Kabel


Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress GFK Multi EX

- Schwarz RAL 9005
- Einteiliger Dichteinsatz
- 3 = Material Dichteinsatz NBR
- Passende Verschlussbolzen siehe Zubehör

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress GFK Multi EX
 Farbe: Schwarz RAL 9005
 Einteiliger Dichteinsatz
 Material: Polyamid glasfaserverstärkt
 halogenfrei
 Dichtung: TPE / NBR
 Einsatztemperatur: -20°C / +85°C
 Schutzart: IP66 / IP68
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
 Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X
 IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0019X
 CCC Zertifikat: CCC 2022322313004811
 Gewinde (G): M40x1.5
 Klemmbereich min.: 14.0 mm
 Klemmbereich max.: 15.0 mm
 Anzahl Kabel: 2
 Schlüsselweite: 50 mm
 Masswert (H): 40 mm
 Masswert L: 15 mm
 Zusatzinformation Hinweis: 3

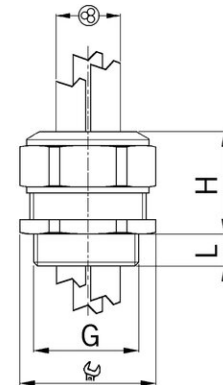

Artikel-Nr.: **EX1540.40.2.150**

EAN: 7611614240862

Versand: 10

Preisgruppe: 530

Maße / Form

Gewinde: M40x1.5

Produkt Länge: 15 mm

Schlüsselweite: 50 mm

Masswert H: 40 mm

Masswert L: 15 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 14 mm

Klemmbereich max.: 15 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Eigenschaften:	halogenfrei
Gewindeart:	metrisch

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP66
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub:	II 2D Ex tb IIIC Db
Prüfnorm:	IEC EN 60079-7
Zertifizierung IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Weitere Zertifizierungen:	SEV 15 ATEX 0152X
Zertifizierung Connectivity:	SEV 15 ATEX 0152X

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	85 °C