

## Produktdatenblatt:

# AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit Ex e II für mehrere Kabel


## Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress GFK Multi EX

- Schwarz RAL 9005
- Einteiliger Dichteinsatz
- 3 = Material Dichteinsatz NBR
- Passende Verschlussbolzen siehe Zubehör

### Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress GFK Multi EX  
Schwarz RAL 9005  
Einteiliger Dichteinsatz  
Material: Polyamid glasfaserverstärkt  
halogenfrei  
Dichtung: TPE / NBR  
Einsatztemperatur: -20°C / +85°C  
Schutzart: IP66 / IP68  
Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31  
Gas: II 2G Ex eb IIC Gb  
Staub: II 2D Ex tb IIIC Db  
Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22  
Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X  
IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0019X  
CCC Zertifikat: CCC 2022322313004811  
Gewinde (G): M50x1.5  
Klemmbereich min.: 9.0 mm  
Klemmbereich max.: 10.0 mm  
Anzahl Kabel: 4  
Schlüsselweite: 60 mm  
Masswert (H): 42 mm  
Masswert L: 16 mm  
Zusatzinformation Hinweis: 3

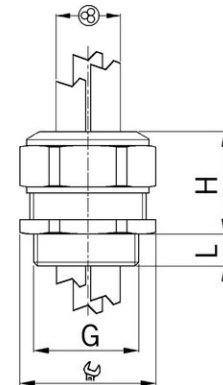

**Artikel-Nr.:** EX1540.50.4.100

**EAN:** 7611614239781

**Versand:** 10

### Maße / Form

**Gewinde:** M50x1.5

**Produkt Länge:** 16 mm

**Schlüsselweite:** 60 mm

**Masswert H:** 42 mm

**Masswert L:** 16 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 9 mm

**Klemmbereich max.:** 10 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Ausstattung

|                |             |
|----------------|-------------|
| Eigenschaften: | halogenfrei |
| Gewindeart:    | metrisch    |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Schutzart:                     | IP66                          |
| Explosionsgeprüfte Ausführung: | Ja                            |
| EX-Zone:                       | Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22 |
| Gas:                           | II 2G Ex eb IIC Gb            |
| Staub:                         | II 2D Ex tb IIIC Db           |
| Prüfnorm:                      | IEC EN 60079-7                |
| Zertifizierung IECEx:          | IECEx SEV 15.0019X            |
| Weitere Zertifizierungen:      | SEV 15 ATEX 0152X             |
| Zertifizierung Connectivity:   | SEV 15 ATEX 0152X             |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -20 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 85 °C  |